



Unsere allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen wollen Sie bitte dem Lattonedil Gesamtproduktkatalog entnehmen.




Zertifiziertes Unternehmen:
UNI EN ISO 9001:2008
Zertifikat n° 4674/0

Solarpan Plus®

**Die revolutionäre Idee -
Dach - mit Solarmontagesystem
kostensparend
einfach gemacht!**

Sämtliche Angaben unserer Broschüre sind ca. Angaben und ohne Gewährleistung für Richtigkeit und Vollständigkeit.

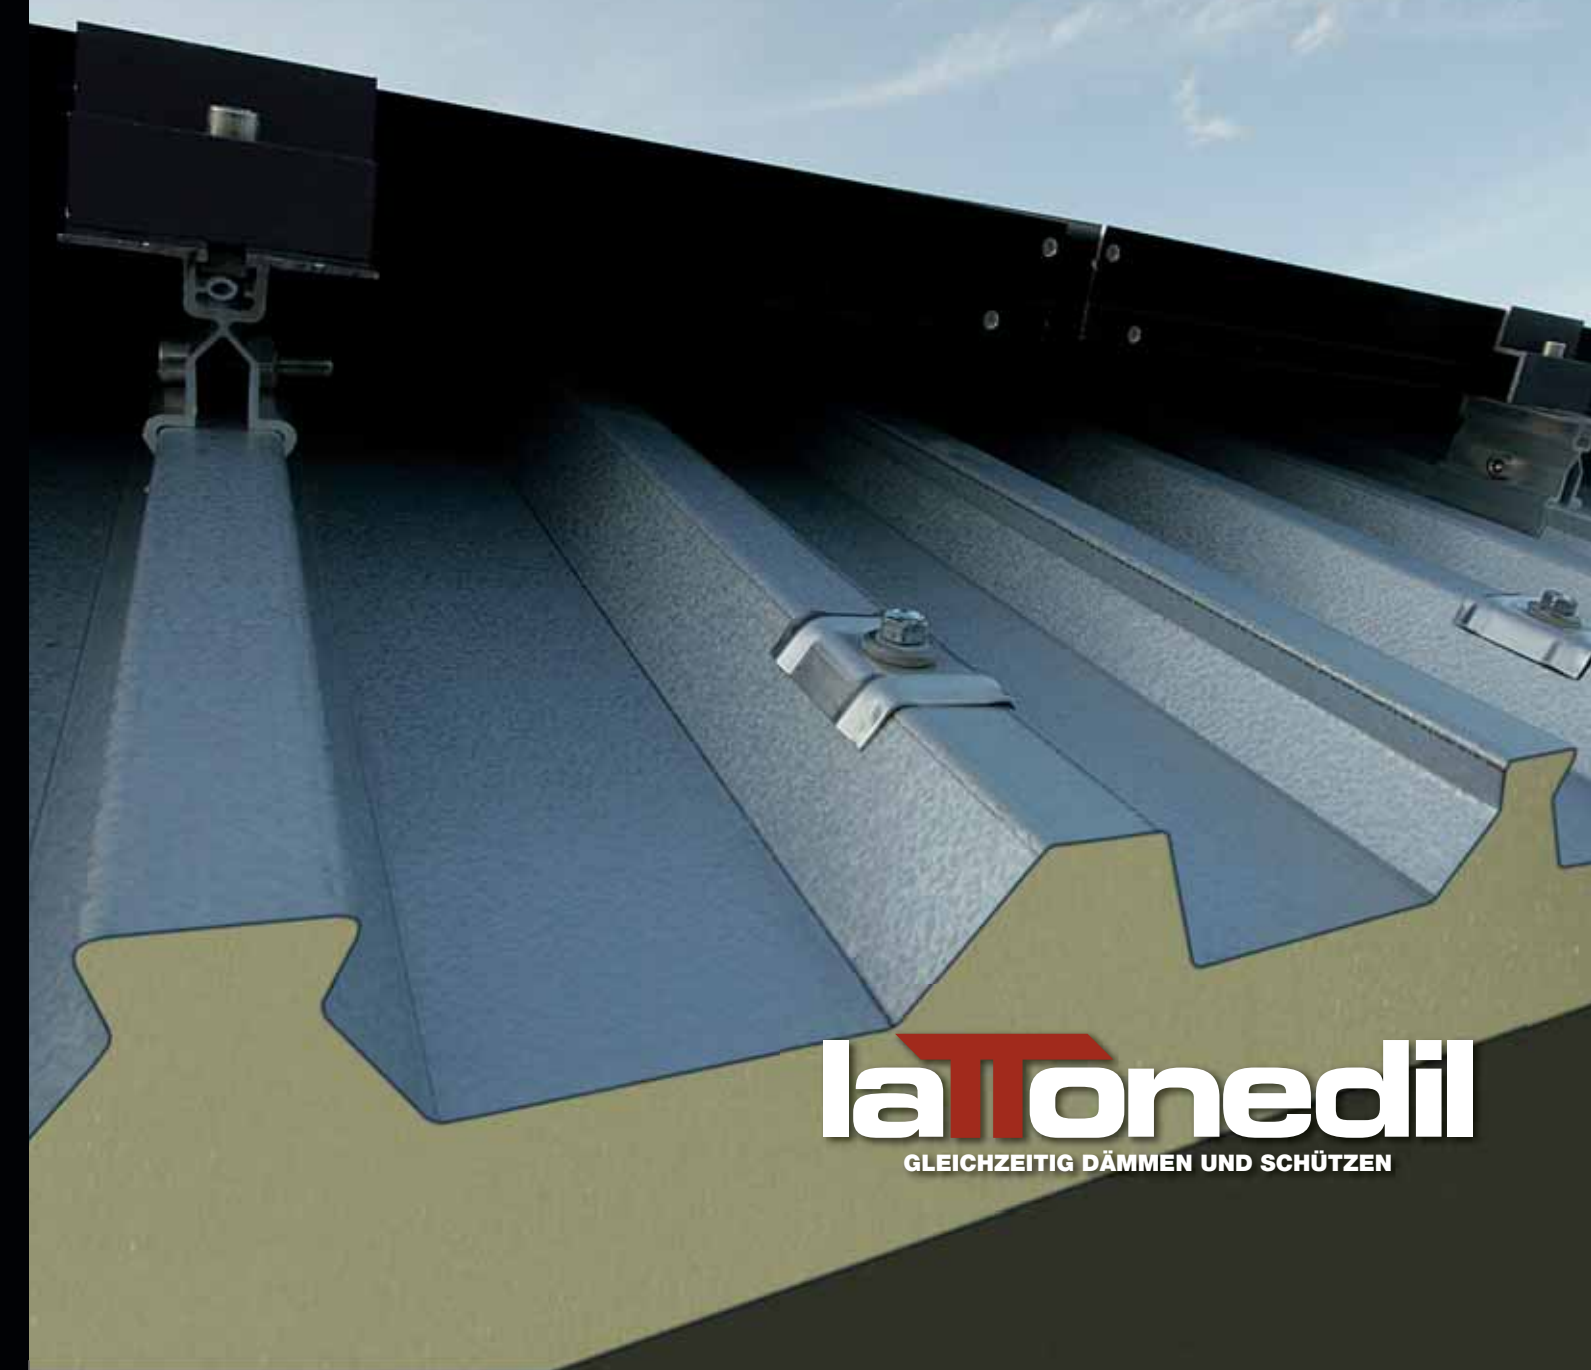

laTtonedil
GLEICHZEITIG DÄMMEN UND SCHÜTZEN



Solarpan Plus®
**Eine neue Epoche
für innovative
Lösungen zu Dächern
mit Solaranlagen!**

Lattonedil S.p.A.
Herstellung von geschäumten Metallsandwichpaneelen für Dach und Wand
Via degli Artigiani, 14 - 22060 Carimate (Co)
Tel. +39 031 791377 - Fax +39 031 791690
www.lattonedil.it - info@lattonedil.it



Ihre Vorteile:
Reduzierung auf das Wesentliche durch:
 – Vermeidung teurerer Tragkonstruktionen.
 – kein Bohren der dichten Dacheindeckung notwendig.

SOLARPAN-PLUS® die patentierte Komplettlösung: Äußerst effektiv und kostensparend bei Materialmenge und Montagezeit. Dachdämmpaneele mit Modulbefestigungssatz "aus einer Hand"! Einsatzmöglichkeiten des Systems bei Dächern und Fassaden. Die optimale Lösung bietet ein sehr hohes Maß an Sicherheit und Zeitersparnis: "Heute das Dach montiert, morgen die Solaranlage!" Eine spätere Nachrüstung von Solarmodulen auf "Solarpan-Plus" ist ggf. einfach zu realisieren.


Unterschiedlichste Aufständerungen werden auf einfache Weise materialsparend ausgeführt. Das entsprechende Zubehör kann werksseitig mitgeliefert werden (keinen Bohren durch die "Dachhaut" notwendig). SOLARPAN-PLUS®, eine hocheffektive, kostensparende Komplettlösung für Ihr Dach.




– Risiken zu Undichtheit oder Korrosion werden dadurch vermieden.
 – extrem kurze Montagezeiten durch einfaches anbringen der Modulklemmen mit Halter im Anschluß zur Dachpaneelverlegung (Halter für verschiedenste Modultypen vorrätig).

Lattonedil präsentiert das innovative, kostensparende Kombisystem-Dachdämmpaneel mit Solarmodul-Befestigungseinheit


– sehr niedriges Gewicht der Systeme gegenüber anderen Aufbauten (ohne Aluprofile).

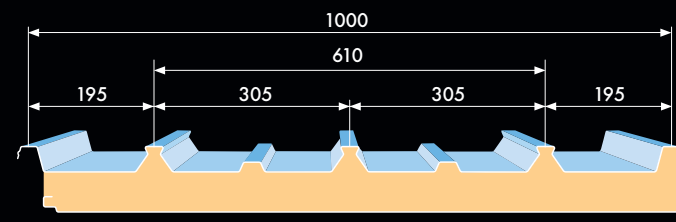

Solarpan-Plus® 1000 mm.

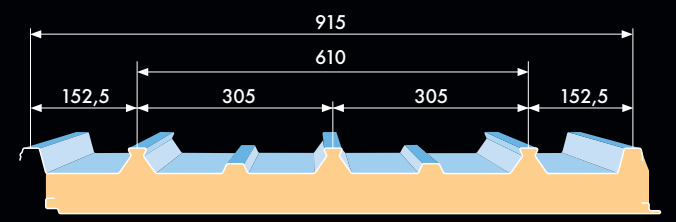

Solarpan-Plus® 915 mm.

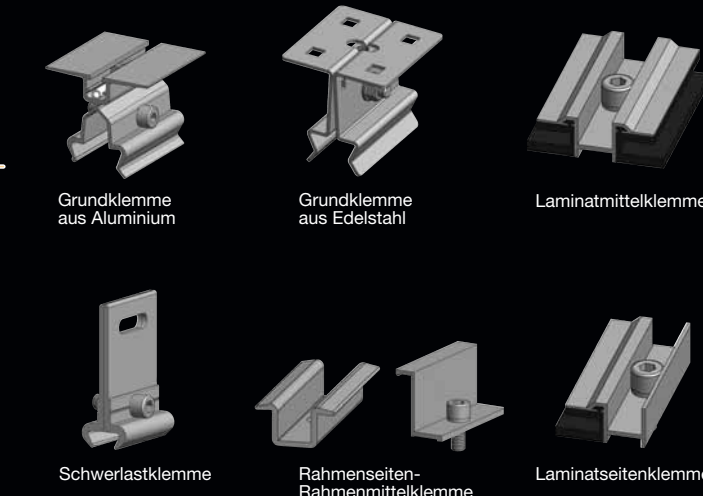

Stahlblechdeckschale oben:
 320 N, 275 gr./qm verzinkt, 25 my PE-Lack, gesickt lt. Zchnng.
 Oberseite: Stahl 0,6 mm.
 RAL 8012, 9002, 9006, 7016, 8004 (andere a.A.)

Stahlblechdeckschale innen:
 280 N, 275 gr./qm verzinkt, 25 my PE-Lack, leicht liniert nur RAL 9002
 Unterseite: Stahl 0,5 mm.
 Auf Anfrage andere Blechstärken

PUR-Kern B2 nach DIN 4102

Thermische Eigenschaften

KERNDICKE PANEEEL (mm)	mittlerer U-Wert n. EN13165	Ca GEWICHT kg/m²
30	0,601 W/m²K	12,6
40	0,408 W/m²K	13,1
60	0,339 W/m²K	13,9
80	0,262 W/m²K	14,7
100	0,213 W/m²K	15,6
120	0,180 W/m²K	16,5

